


DIN 7991/ ISO 10642

Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior

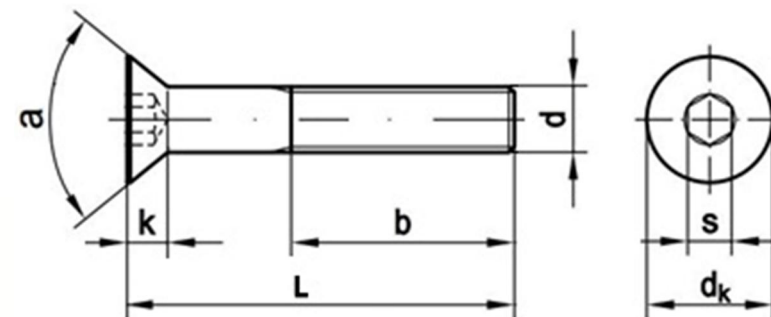

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
b	12	14	16	18	22	26	30
$d_{k(DIN)}$	6	8	10	12	16	20	24
$d_{k(ISO)}$	6,72	8,96	10,2	13,44	17,92	22,4	26,8
s	2	2,5	3	4	5	6	8
$k_{(DIN)}$	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5
$k_{(ISO)}$	1,86	2,48	3,1	3,72	4,96	6,2	7,44
a	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°

d	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b	34	38	42	46	50	54
$d_{k(DIN)}$	27	30	33	36	36	39
$d_{k(ISO)}$	30,88	33,6	-	40,32	-	-
$k_{(DIN)}$	7	7,5	8	8,5	13,1	14
$k_{(ISO)}$	8,4	8,8	-	10,16	-	-
s	10	10	12	12	14	14
a	90°	90°	90°	90°	60°	60°

Calidades: Acero 8.8/10.9/12.9, Acero inoxidable A2/A4
 Consulte recubrimientos